

■ 总体说明


- 绝缘强度：1000VAC
- 绝缘电阻：100MΩ（500VDC）
- 绝缘类型：B type
- 径向负载：360N
- 轴向负载：100N
- * 负载点在从轴末端起的 1/3 处



■ 电气规格


型号	轴数	步距角 (°)	电压 (V)	相电流 (A/phase)	相电阻 (Ω/phase)	相电感 (mH/phase)	保持转矩 N.m(kgf.cm)	转子惯量 (×10 ⁻⁴ kg.m ²)	重量 (Kg)
103H89222-5241(5211)	单轴 (双轴)	1.8	2.7	6	0.48	5.4	13.2(135)	14.6	7.5
103H89223-5241(5211)			3.8	6	0.63	8	19(194)	22	10.5

■ 电机内部接线及旋转方向 (从安装基座处看)


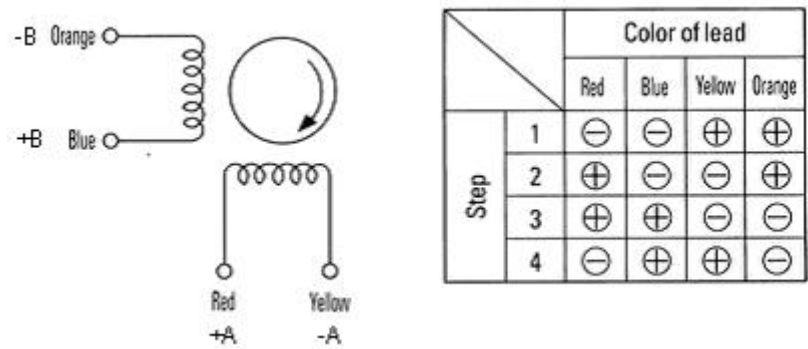


■ 尺寸图

Dimension [unit:mm]

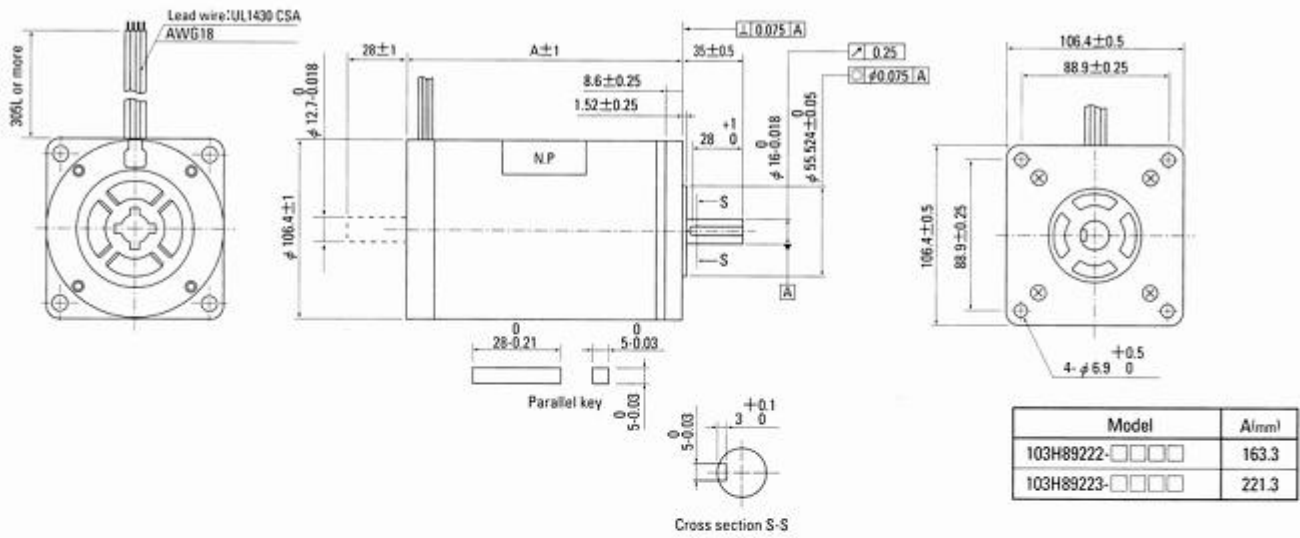

Frequency-torque characteristics (2-phase excitation drive)

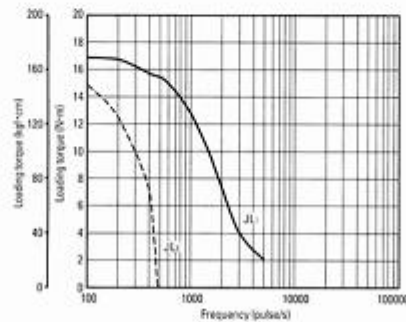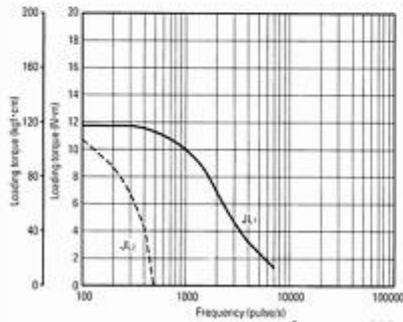

*The measured current is based on the specification.